

1

2

3

4

5

6

7

3504

3505



3504

Wyposażenie standardowe
Стандартная комплектация



1 Kpl. szczęk jednolitych twardychzew.
1 Кпл. прямых цельных закаленных кулачков



1 Kpl. szczęk jednolitych twardychzew.
1 Кпл. обратных цельных закаленных кулачков




1 Klucz
1 Ключ

Części zamienne • Запасные части 100-111

Dane techniczne • Техн. характеристики 112-119

Nr produktu	Typ
Код продукта	Тип
353504510000	3504-80
353504520100	3504-100
353504530300	3504-125
353504540500	3504-160
353504550700	3504-200
353504560900	3504-250
353504570000	3504-315
353504580200	3504-400
353504090000	3504-500
353504110600	3504-630

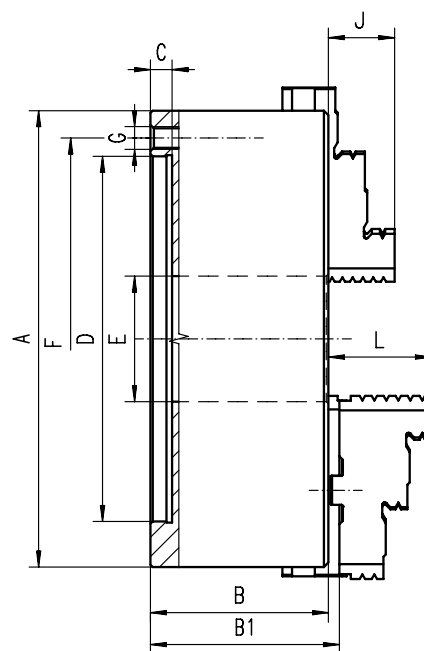

- Szlifowane powierzchnie robocze
- Wyważona tarcza spiralna
- Uchwyt o wielkości 500 mm i powyżej posiadają dodatkowe rowki teowe

- Отшлифованные рабочие поверхности
- Сбалансированный спиральный диск
- Патроны с диаметром 500 мм и выше оснащены дополнительными T-образными пазами

A	B	B1	C	D H7	E	F	G	J	L	kg
										кг
80	44,0	-	3	56	16,0	67,0	3xM6	13	-	1,5
100	50,0	-	3	70	20,0	83,0	3xM8	16	-	2,8
125	59,5	64,3	4	95	35,5	108,0	3xM8	20	40,0	5,0
160	68,0	72,8	4	125	42,0	140,0	6xM10	32	43,0	10,0
200	78,0	82,8	4	160	55,0	176,0	6xM10	29	45,0	17,5
250	89,0	92,8	5	200	76,0	224,0	6xM12	34	53,0	29,0
315	96,2	101,3	5	260	103,0	286,0	6xM16	43	57,0	50,0
400	109,0	116,8	5	330	136,0	362,0	6xM16	55	67,0	85,0
500	119,0	129,8	5	420	190,0	458,0	6xM16	60	79,0	145,0
630	129,0	140,3	7	545	252,0	586,0	6xM16	70	87,0	250,0

Większe rozmiary dostępne na stronie 80-93! • Большие размеры на странице 80-93!

3505



Wyposażenie standardowe
Стандартная комплектация



1 Kpl. szczęk górnych twardych
1 Кпл. закаленных накладных кулачков



1 Kpl. szczęk podstawowych
1 Кпл. мастер кулачков (рейки)



1 Klucz
1 Ключ

Części zamienne • Запасные части 100-111

Dane techniczne • Техн. характеристики 112-119

Typ	Nr produktu
Тип	Код продукта
-	-
-	-
3505-125	353505530100
3505-160	353505540300
3505-200	353505550500
3505-250	353505560700
3505-315	353505570900
3505-400	353505580000
3505-500	353505090800
3505-630	353505110400