



UCHWYTY TOKARSKIE Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ТОКАРНЫЕ ПАТРОНЫ

PIERŚCIEŃ
ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

SZCZĘKA GÓRNA TWARDA
НАКЛАДНЫЙ КАЛЕННЫЙ
КУЛАЧОК

NAKRĘTKA REGULACYJNA
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ГАЙКА

TULEJA CIĄGNĄCA
КЛИНОВАЯ ГАЙКА

KORPUS
КОРПУС

WKŁADKA TEOWA
Т-ОБРАЗНАЯ ВСТАВКА

POKRYWA
КРЫШКА


SZCZĘKA PODSTAWOWA
МАСТЕР КУЛАЧОК

Wszystkie korpusy uchwytów tokarskich z mocowaniem mechanicznym BISON są nawęglane i hartowane do twardości 60 HRC. Korpusy oraz powierzchnie robocze współpracujących części są precyzyjnie szlifowane, co zapewnia uchwytom doskonałe parametry dokładnościowe oraz długi okres użytkowania. Finalnym efektem jest uchwyt o sztywnej budowie spełniający najwyższe kryteria wytrzymałościowe, zapewniający niezawodną pracę oraz najbardziej efektywny na rynku współczynnik cena/ jakość

BISON- Durability you can rely on!

Все рабочие поверхности механизированных патронов BISON закалены до 60 HRC. Корпус и соответствующие рабочие части закалены и отшлифованы, что делает патрон точным и наделяет его отличными механическими свойствами. Результатом является надежный патрон, который отвечает самым высоким требованиям, и обладает стабильностью и устойчивостью параметров а также наиболее эффективным на рынке фактором цена/ качество.

BISON- Durability you can rely on!

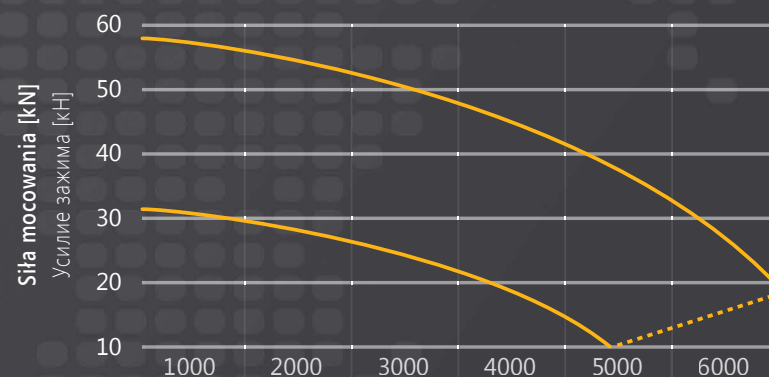

Max. prędkość obrotowa [obr./min.]

Макс. скорость вращения [об/мин]