



**2405-SWS**

Z SYSTEMEM SZYBkiej WYMiany SZCZĘK  
С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ СМЕНЫ КУЛАЧКОВ



1

2

3




4

5

6

7

- Stosowany przy toczeniu i szlifowaniu
- System szybkiej wymiany szczek redukuje czas potrzebny na wymianę szczek do kilku sekund
- Możliwość dostosowania szczek górnych do różnych średnic mocowania
- Możliwość mocowania zewnętrzne jak i wewnętrzne
- Hartowane i szlifowane powierzchnie współpracujące wszystkich części gwarantują wysoką dokładność, powtarzalność i długim okresem eksploatacji uchwytu
- Niewyważenie G 6,3
- Mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb klienta
- Przykładem dla tokarnej obróbki, szlifowania i innych prac
- System szybkiej zamiany kulačkov, skracając czas, niezbędny do zamiany kulačkov do kilku sekund
- Możliwa konfiguracja nakładnych kulačkov dla różnych średnic zamiany
- Wewnętrzny i zewnętrzny zatrzymanie
- Zakończenia i zaokrąglone powierzchnie gwarantują dłuższy czas службы przy zachowaniu dokładności i powtarzalności
- Dymbalans w granicach G 6,3
- Wykonanie kulačkov pod zamówienie klienta

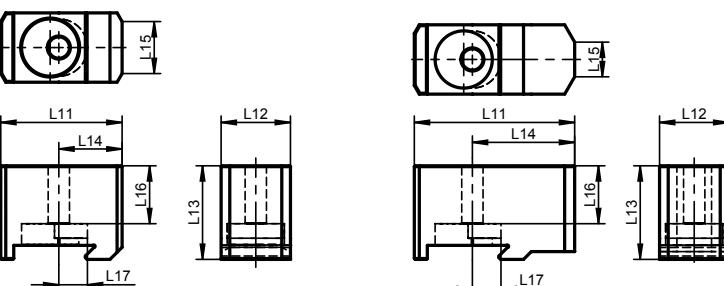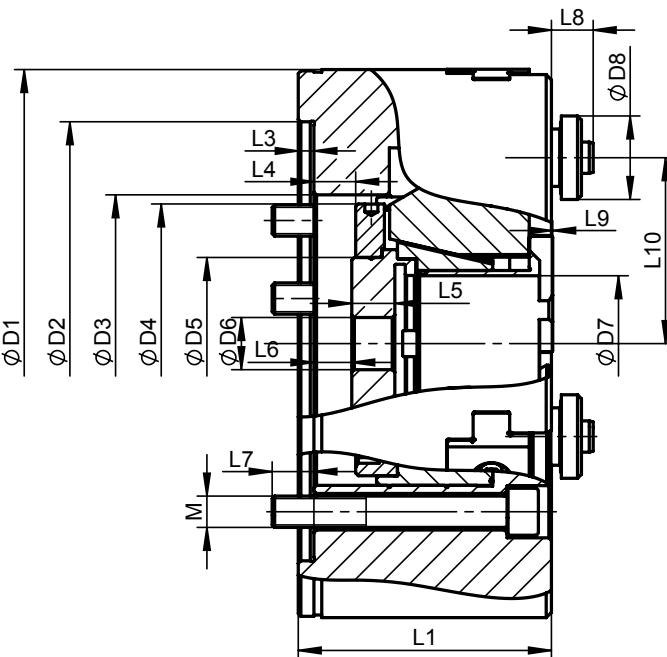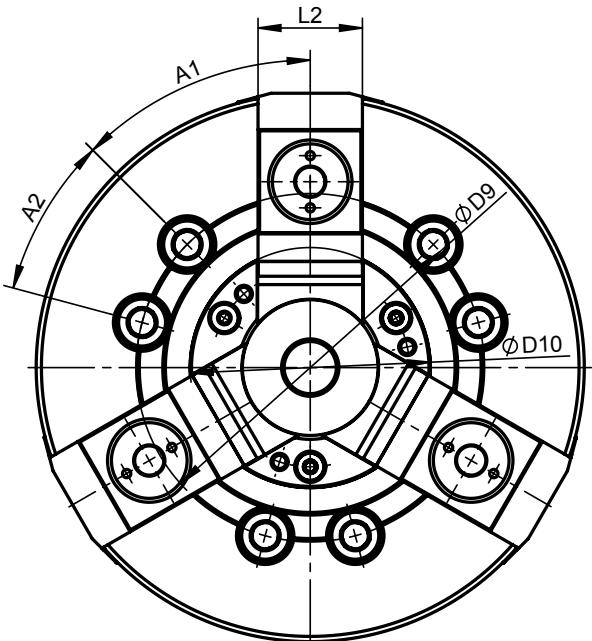

**Wyposażenie standardowe**  
Стандартная комплектация

2 Kpl. szczek górnych miękkich  
2 Кпл. накладных мягких кулачков

Śruba z uchem (dla wielkości > 200 mm)  
Рым-болт (для Ø > 200 мм)

**2405-SWS**



Osadzenie  
Тип посадки

Ilość szczek  
Количество кулачков



Wielkość kąta ząbków  
Зубчатое соединение

bisonbial@bisonbial.ru  
www.bisonbial.ru