




2404-K

КОМПАТИБИЛНЕ З КИТАГАВА ТИП N  
СОВМЕСТИМЫЕ С КИТАГАВА ТИП N





- Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, która zapewnia większą sztywność uchwytu i odporność na zużycie
- Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne tulei ciągnącej powoduje jej zwiększoną sztywność oraz umożliwia bezpośrednią transmisję mocy na szczęki mocujące bezpośrednio w obszarze ich prowadnic
- Hartowane i szlifowane powierzchnie współpracujące wszystkich części gwarantują wysoką dokładność, powtarzalność i długi okres eksploatacji uchwytu
- Szczęki podstawowe zabezpieczone przed wypadnięciem
- Bezpośrednie smarowanie szczęk podstawowych
- Niewyważenie G 6,3
- Uchwyt o średnicy 500 mm i powyżej wyposażony w rowki teowe


- Изготовлены из высокопрочной стали, что увеличивает срок службы патрона, при сохранении большей жесткости, и большой износостойкости
- Уникальная конструкция гайки клина изготовлена из прочной стали и позволяет осуществлять прямую передачу усилия на мастер кулачки в область прямых кулачков эффективно обеспечивая передачу большого усилия зажима
- Закаленные и отшлифованные рабочие поверхности обеспечивают большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
- Мастер кулачки с защитой от вылета
- Мастер кулачки с непосредственной смазкой
- Дисбаланс в пределах G 6,3
- Патроны с диаметром 500 мм и больше, оснащены T-образными вставками

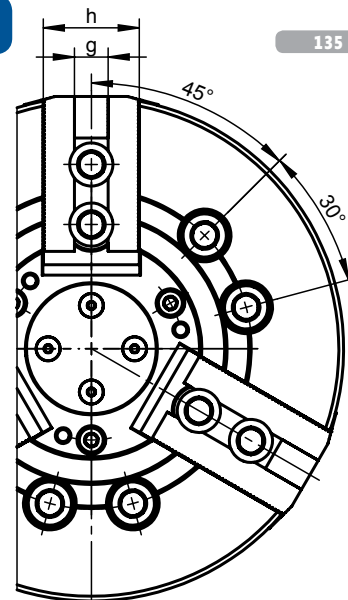

135 - 400 mm

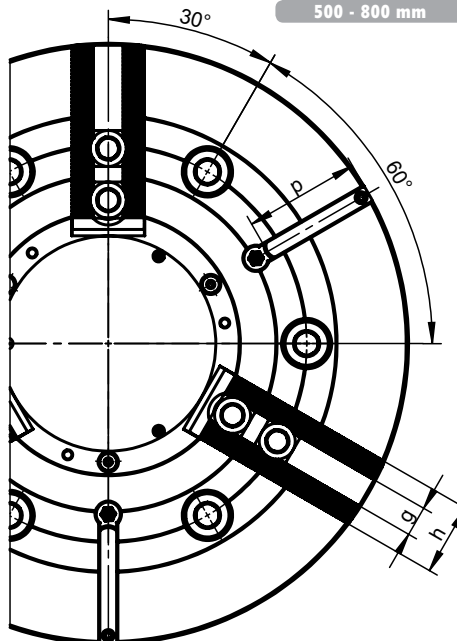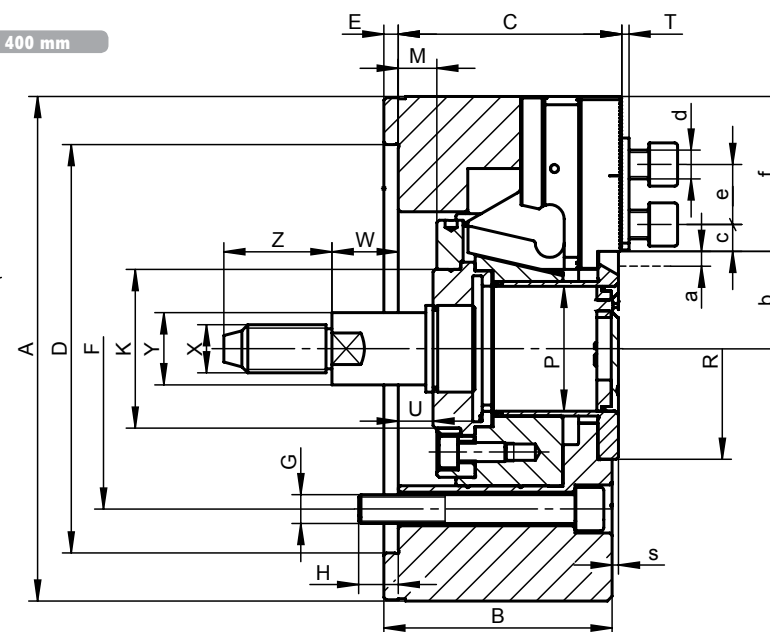

500 - 800 mm



Wyposażenie standardowe  
Стандартная комплектация

Śruby mocujące uchwyt i szczęki  
ораз вкладыш теовые

Крепежные болты для крепления патрона  
и кулачков, T-образная вставка

Śruba z uchmem (dla wielkości > 200 mm)

Рым-болт (для Ø > 200 мм)