



2604

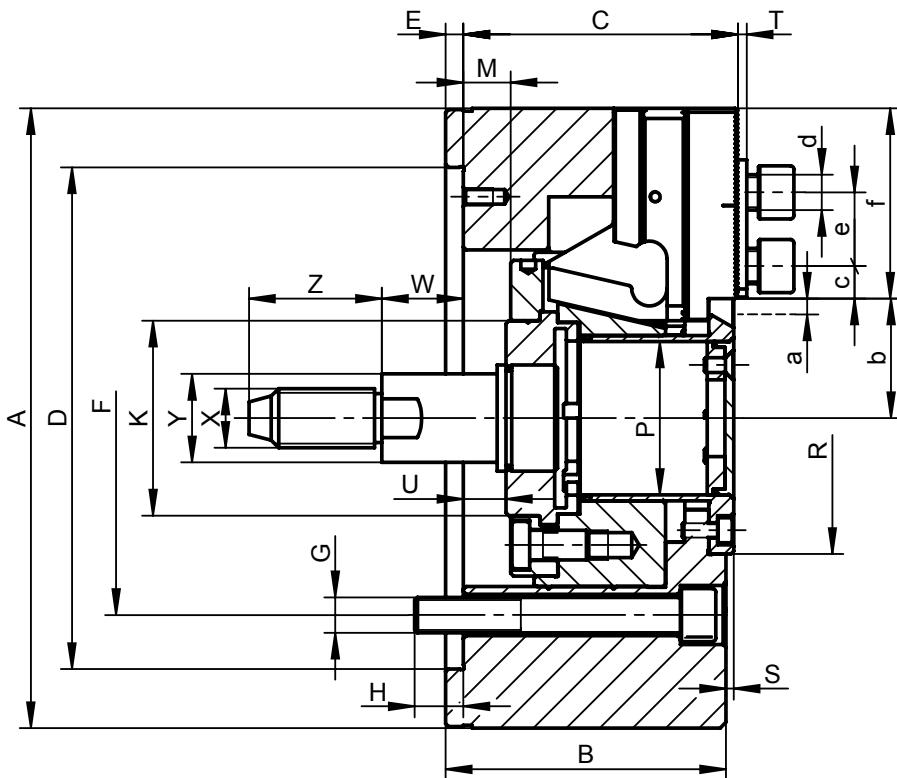

- Wykonane ze stali stopowej wysokiej jakości, która zapewnia większą sztywność uchwytu i odporność na zużycie
- Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne tulei ciągnącej powoduje jej zwiększoną sztywność oraz umożliwia bezpośrednią transmisję mocy na szczenki mocujące bezpośrednio w obszarze ich prowadnic
- Hartowane i szlifowane powierzchnie współpracujące wszystkich części gwarantują wysoką dokładność, powtarzalność i długи okres eksploatacji uchwytu
- Szczek podstawowe zabezpieczone przed wypadnięciem
- Bezpośrednie smarowanie szczek podstawowych
- Niewyważenie G 6,3
- Изготовлены из высокопрочной стали, что увеличивает срок службы патрона, при сохранении большей жесткости, и большой износостойкости
- Уникальная конструкция гайки клина изготовлена из прочной стали и позволяет осуществлять прямую передачу усилия на мастер кулаки в область прямых кулачков эффективно обеспечивая передачу большого усилия зажима
- Закаленные и отшлифованные рабочие поверхности обеспечивают большой срок службы при сохранении точности и повторяемости
- Мастер кулаки с защитой от вылета
- Мастер кулаки с непосредственной смазкой
- Дисбаланс в пределах G 6,3

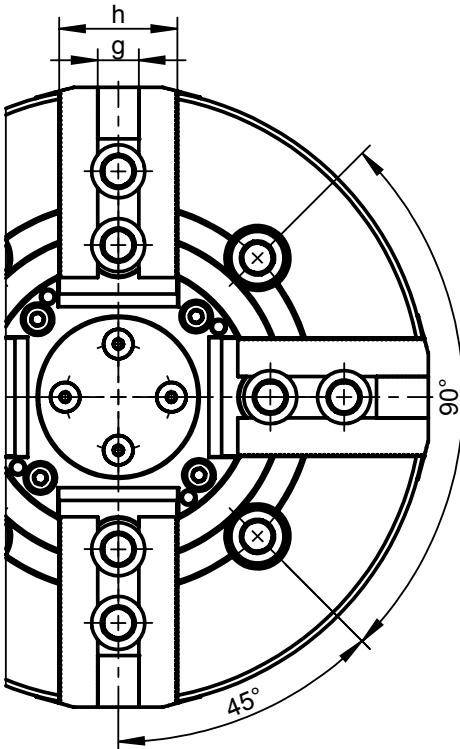

**Wyposażenie standarde**  
Стандартная комплектация

**Śruby mocujące uchwyt i szczenki oraz wkładki teowe**  
Крепежные болты для крепления патрона и кулачков, т-образная вставка

**Śruba z uchem (dla wielkości > 200 mm)**  
Рым-болт (для Ø > 200 мм)

2604