


1
2
3
4
5
6
7
C

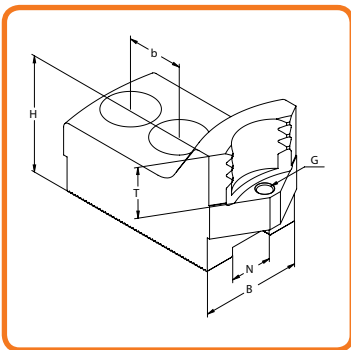

- Możliwość regulacji głębokości mocowania przedmiotu obrabianego „T”, za pomocą wymiennych kołków oporowych.
- Śruby nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamawiane oddzielnie.
- Возможность регулировки глубины крепления обрабатываемой детали «Т» при помощи съемных опорных шпилек.
- Эти шпильки не входят в комплект поставки и должны быть заказаны отдельно.

Kółki oporowe
Опорные шпильки
str. 495

Wkładki teowe
Т-образные вкладки
str. 484-493

SZCZĘKI CHWYTAKOWE • MOCOWANIE WEWNĘTRZNE
КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ • ВНУТРЕННИЙ ЗАЖИМ

CAŁOWA WIELKOŚĆ KĄTA ZĄBKÓW 1/16" x 90°
ДЮЙМОВОЕ ЗУБЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ 1/16" x 90°



Nr produktu	Typ szczęk	N	B	H	T	G	b	Śruby	kg / kpl.
Код продукта	Тип кулачков							Винты	кг / кпл.
398522740000	SWKB C315-21-10	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4,3
398522741300	SWKB C315-21-11	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,3
398522742600	SWKB C315-21-12	21	50	58	25	M 8	28	M 16	2,9
398522743900	SWKB C315-21-13	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,9
398522740000	SWKB C315-21-10	21	50	58	25	M 8	28	M 16	4,3
398522741300	SWKB C315-21-11	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,3
398522742600	SWKB C315-21-12	21	50	58	25	M 8	28	M 16	2,9
398522743900	SWKB C315-21-13	21	50	58	25	M 8	28	M 16	3,9

Ø 315 mm