


**SZCZĘKI CHWYTAKOWE - MOCOWANIE WEWNĘTRZNE**  
 КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ - ВНУТРЕННИЙ ЗАЖИМ

**Z WPUSTEM I ROWKIEM**  
 С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА

- Możliwość regulacji głębokości mocowania przedmiotu obrabianego „T”, za pomocą wymiennych kołków опорowych.
- Śruby nie wchodzą w zakres dostawy i muszą być zamawiane oddzielnie.
- Возможность регулировки глубины крепления обрабатываемой детали «Т» при помощи съемных опорных шпилек.
- Эти шпильки не входят в комплект поставки и должны быть заказаны отдельно.

**Pozycja szczęk podstawowych**  
 Положение мастер кулачков

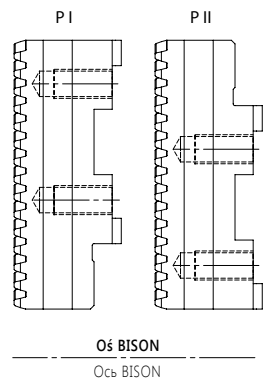

Nr produktu	Typ szczęk	N	S	B	H	T	G	b	kg / kpl.	Pozycja szczęk podstawowych
									кг / кпл.	Положение мастер кулачков
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522760400	SWKB Z315-26-21	12	26	40	53	25	M 8	54	3,1	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	II
398522761700	SWKB Z315-26-24	12	26	40	53	25	M 8	54	2,8	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I
398522762000	SWKB Z400-30-09	18	30	50	71	33	M 8	60	5,2	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	II
398522763200	SWKB Z400-30-12	18	30	50	71	33	M 8	60	4,6	I

**Kołki опорowe** str. 495  
 Опорные шпильки стр.