




- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- C

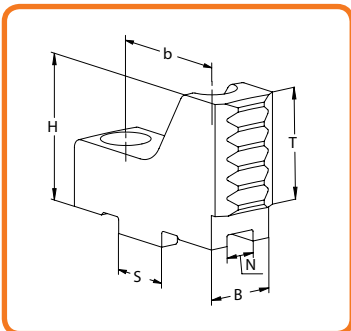

SZCZĘKI CHWYTAKOWE DO MOCOWANIA WAŁKÓW


КУЛАЧКИ ЗУБЧАТЫЕ ДЛЯ ЗАЖИМА ВАЛОВ

Z WPUSTEM I ROWKIEM
 С СИСТЕМОЙ ПАЗ-ШПОНКА

Nr produktu	Typ szczęk	N	S	B	H	T	b	kg / kpl.	Pozycja szczęk podstawowych
								кг / кпл.	Положение мастер кулачков
398522662900	SWKB-B Z160-18-61	8	18	22	40	28,4	32	0,7	II
398522663100	SWKB-B Z200-20-01	10	20	22	45	34,4	40	0,8	II
398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II
398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II
398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II
398522664400	SWKB-B Z250-20-51	12	20	26	45	34,4	40	1,0	II
398522665700	SWKB-B Z315-26-11	12	26	32	50	40	54	2,2	II

Ø 160 - 315 mm

Pozycja szczęk podstawowych
 Положение мастер кулачков



Oś BISON
 Ось BISON

SWKB-B Z